

KTV型 KTV型

自動運転形



軽量性を重視して、
機動性・利便性を追求した
水中ポンプ。



要部標準仕様

項目		吐出口径(mm)		50	80	100	
取汲液	液	質		湧水・工事排水・土砂水			
	液	温		0～40℃			
ポンプ	構造	羽	根	車	ハイスピン		
		軸	封		ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)		
		軸	受		密封玉軸受		
	材質	羽	根	車	ウレタンゴム(0.75kW)、FCD700		
		ケーシング		合成ゴム			
		軸封(メカニカルシール)		SiC			
モータ	種	類	・	極	数	乾式水中形誘導電動機・2極	
	絶					縁	E種
	相	・	電	圧	50Hz三相200V・60Hz三相200/220V		
	保護装置(内蔵)					サークルサーマルプロテクタ	
	潤	滑		油	タービン油 VG32		
	材質	フ	レ	ーム	ADC12		
		主	軸		SUS420J2/SUS403		
ケ		ーブル		VCT、2PNCT-F			
接	続				ホースカップリング		

性能曲線

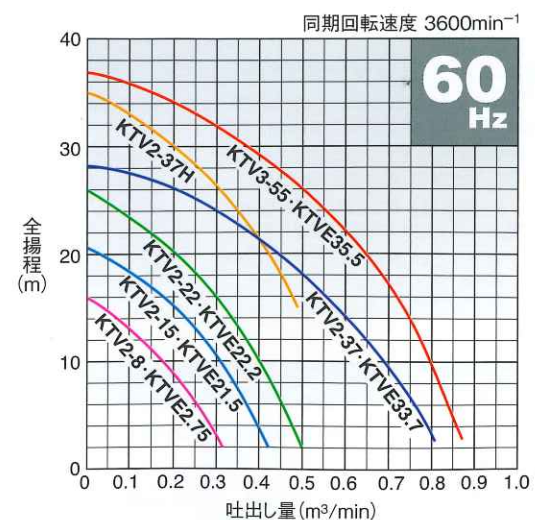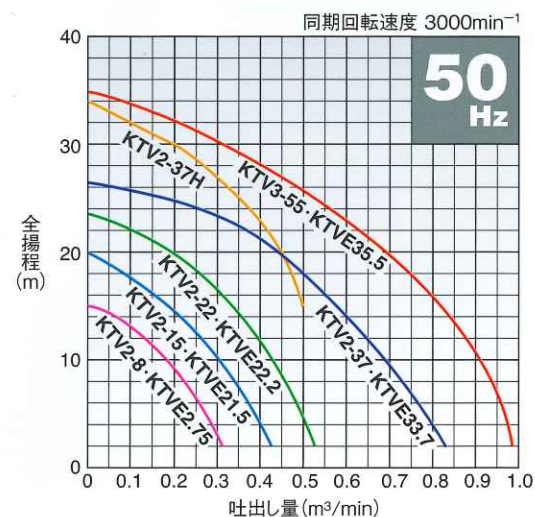

- KTV型には、掲載機種の他、水中泥水ポンプも製作しております。詳しくは専用カタログE105をご請求ください。
- 電極式自動運転形には、掲載機種の他、小形のLBA型・0.25kW、0.48kW、HSE型0.4kW、HSDE型0.55kWも製作しております。詳しくは電極式自動運転形水中ポンプシリーズ専用カタログB108をご請求ください。

標準付属品

- ・キャプタイヤケーブル 1本
- ・ホースカップリング 1個
- ・ホースバンド(0.75kWのみ) 1個
- ※サクシオンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

特別付属品

- ・ワンタッチジョイント
- ・制御機器(非自動形)
- ・延長電極(自動運転形)

特殊仕様

モータ変更	・異電圧50Hz三相400V※ 60Hz三相400/440V※
材質変更	・羽根車SCS13/14※ ・ストレナスタンドSUS304(溶接構造)
吐出口径変更	・吐出し短管付フランジ仕様 ・ねじ込みフランジ仕様
その他	・ケーブル仕様変更 ・塗装仕様変更

- ※印の変更については、適用できない型式もあります。
- 上記以外の特殊仕様につきましては、最寄りの営業店までお問い合わせください。

50/60Hz共通標準仕様


吐出口径 mm	型 式		出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量(重量) kg		異物 通過径 mm	キャプタイヤケーブル			
	非自動形	自動運転形						非自動形	自動運転形		材 質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	KTV2-8	KTV2.75	0.75	200	10	0.18	じか入	11.5	12.7	8.5	VCT	4×1.25	11.1	5
50(80)	KTV2-15	KTV2.15	1.5	200	15	0.20	じか入	20.5	21.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50(80)	KTV2-22	KTV2.22	2.2	200	20	0.20	じか入	23.0	24.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50	KTV2-37H	—	3.7	200	30	0.20	じか入	36.0	—	8.5	2PNCT-F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV2-37	KTV2.37	3.7	200	18	0.50	じか入	36.0	39.5	8.5	2PNCT-F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV3-55	KTV3.55	5.5	200	22	0.60	じか入	46.5	52.0	8.5	2PNCT-F	4×3.5	16.8	8

- ()内吐出口径に変更可能です。
- 表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。


外形寸法図

非自動形


0.75kW

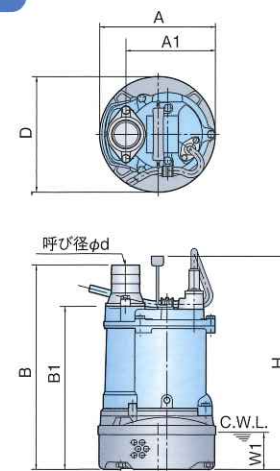

1.5・2.2kW

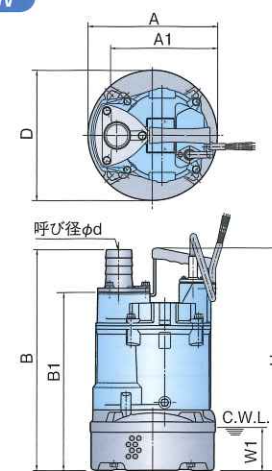


3.7・5.5kW

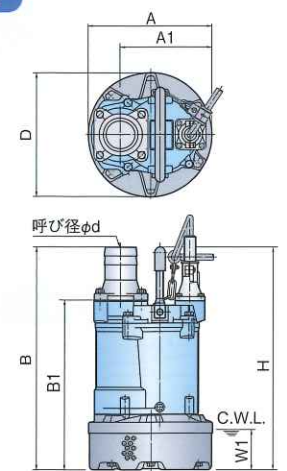


※C.W.L.:連続運転最低水位

自動運転形


0.75kW

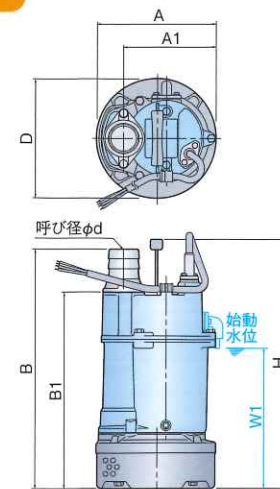

1.5・2.2kW

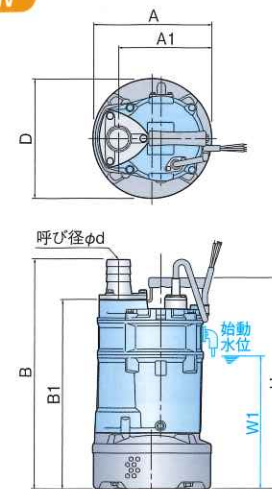

3.7・5.5kW

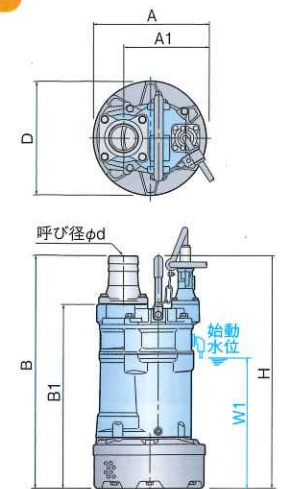

■非自動形寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-8	50	200	155	355	281	200	369	65
KTV2-15	50(80)	240	187	392	310	240	396	80
KTV2-22	50(80)	240	187	412	330	240	416	80
KTV2-37H	50	285	211	510	387	285	510	90
KTV2-37	80(100)	285	211	510	387	285	510	90
KTV3-55	80(100)	300	229	545	422	300	545	90



■自動運転形寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2.75	50	200	155	403	329	200	417	234
KTV2.15	50(80)	240	187	462	380	240	426	266
KTV2.22	50(80)	240	187	462	380	240	426	266
KTV2.37	80(100)	285	210	585	462	285	585	327
KTV3.55	80(100)	300	229	620	497	300	620	357





性能曲線

1.5~3.7kW

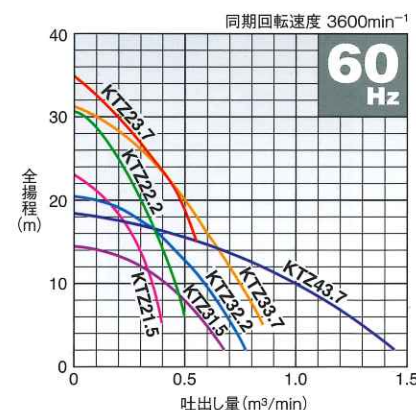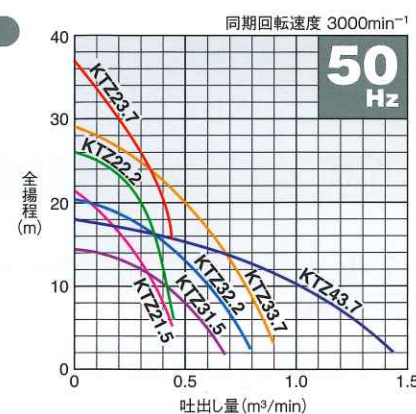

5.5~11kW

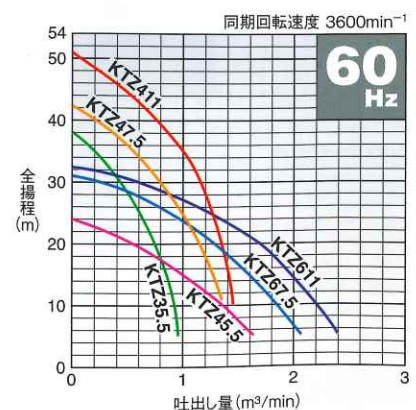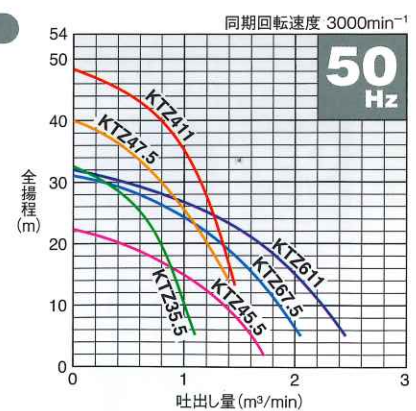

要部標準仕様

項目	吐出口径(mm)		50	80	100	150
取汲液	液	質	湧水・工事排水・土砂水			
	液	温	0～40℃			
ポンプ	構造	羽 根 車	オープン			
		軸 封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)			
		軸 受	密封玉軸受			
	材質	羽 根 車	高クロム鋼鉄(HiCrFC)			
		ケーシング	FC200			
		サクシヨカバー	FCD500			
	軸封(メカニカルシール)	SiC				
モータ	種 類 ・ 極 数	乾式水中形誘導電動機・2極				
	絶 縁	F種				
	相 ・ 電 圧	50Hz三相200V・60Hz三相200/220V				
	保 護 装 置 (内 蔵)	サークルサーマルプロテクタ				
	潤 滑 油	タービン油 VG32				
	材質	フ レ ー ム	FC150			
		主 軸	SUS420J2			
ケーブル		VCT(1.5～2.2kW)、2PNCT・F(3.7～11kW)				
接 続	続		ホースカップリング			

標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル 1本
- ・ホースカップリング 1個
- ・制御機器

特殊仕様

モータ変更	・異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材質変更	・羽根車SCS13/14 ・サクシヨカバーSCS13/14
吐出し口変更	・吐出し短管付フランジ仕様 ・ねじ込みフランジ仕様
その他	・高温水仕様※ ・ケーブル仕様変更 ・塗装仕様変更 ・耐海水仕様


●※印の高温水仕様は、適用できないものもありますので、別途お問い合わせください。
●上記以外の特殊仕様につきましては、最寄りの営業店までお問い合わせください。

50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材 質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	KTZ21.5	1.5	200	15.0/16.5	0.25	じか入	30	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50	KTZ22.2	2.2	200	20	0.3	じか入	34	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50	KTZ23.7	3.7	200	30	0.2	じか入	62.5	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
80	KTZ31.5	1.5	200	8	0.5	じか入	30	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
80	KTZ32.2	2.2	200	10	0.6	じか入	34	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
80	KTZ33.7	3.7	200	20	0.5	じか入	62.5	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
80	KTZ35.5	5.5	200	25	0.6	じか入	82	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
100	KTZ43.7	3.7	200	10	1.0	じか入	62.5	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
100	KTZ45.5	5.5	200	15	1.0	じか入	82	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
100	KTZ47.5	7.5	200	30	0.8	じか入	105	12.0	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
100	KTZ411	11	200	35	1.0	じか入	133	12.0	2PNCT・F	4×8	21.7	8
150	KTZ67.5	7.5	200	15	1.6	じか入	107	20.0	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
150	KTZ611	11	200	20	1.7	じか入	136	20.0	2PNCT・F	4×8	21.7	8

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

外形寸法図

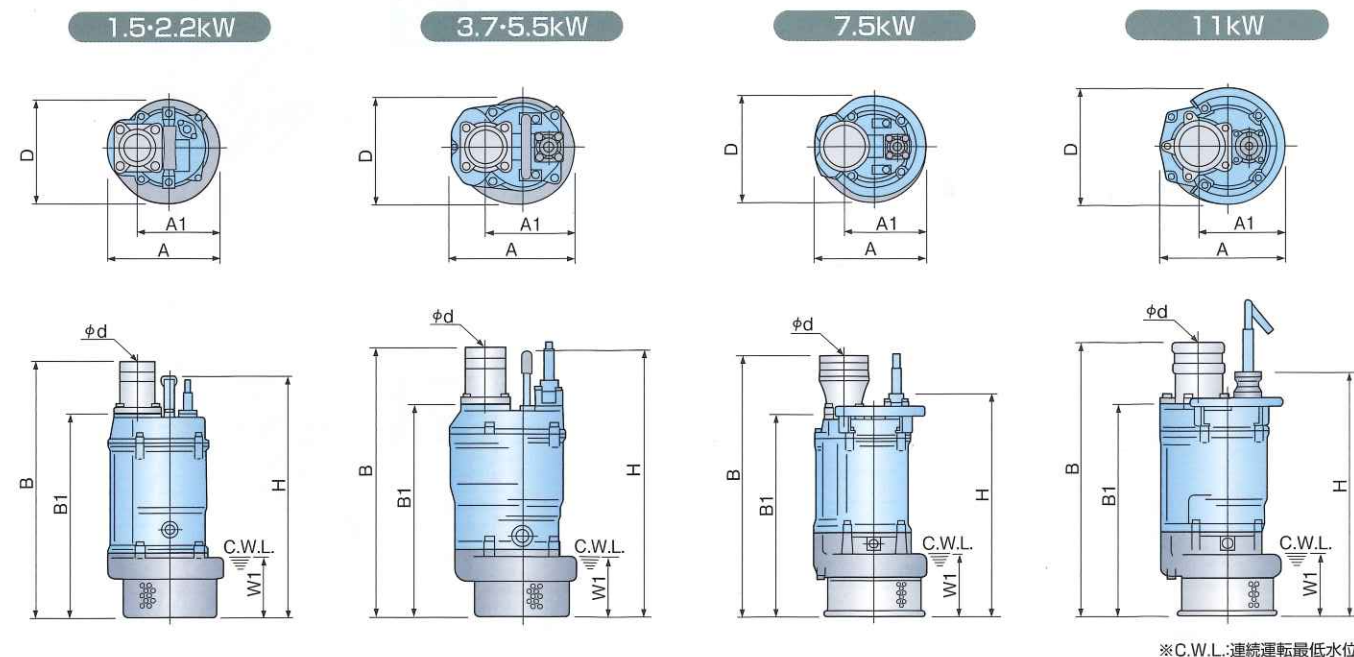

※C.W.L.:連続運転最低水位

寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTZ21.5	50	235	173	509	401	216	478	120
KTZ31.5	80	235	173	509	401	216	478	120
KTZ22.2	50	235	173	529	421	216	498	120
KTZ32.2	80	235	173	529	421	216	498	120
KTZ23.7	50	283	208	627	504	252	637	150
KTZ33.7	80	283	208	627	504	252	637	150
KTZ43.7	100	283	208	642	504	252	637	150
KTZ35.5	80	306	218	671	548	259	688	150
KTZ45.5	100	306	218	686	548	259	688	150
KTZ47.5	100	330	240	764	626	314	687	190
KTZ67.5	150	330	240	799	626	314	687	190
KTZ411	100	373	260	806	645	350	740	190
KTZ611	150	373	260	826	645	350	740	190

KRS型

高揚程・大容量に適した
水中ポンプ。



要部標準仕様

項目	吐出口径(mm)	80	100	150	200	250	300	350
取扱液	液	質 工事排水・土砂水						
	液	温 0~40℃						
ポンプ	構造	羽 根 車 オープン、クローズ(KRS1022)						
	軸	封 ダブルメカニカルシール(オイルリファター装備)						
	軸	受 密封玉軸受						
	材質	羽 根 車 FCD700、高クロム鋼鉄(HiCrFC)						
モータ	ケーシング	FC200						
	サクシジョンカバー	FC200、高クロム鋼鉄(HiCrFC)						
	軸封(メカニカルシール)	SiC						
	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・4極、6極						
モータ	絶縁	E種・B種・F種						
	相・電圧	50Hz三相200V 60Hz三相200/220V						
	保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(30~37kW)						
	浸水検出器(内蔵)	電極式(30kW以上)						
モータ	潤滑油	タービン油 VG32						
	フレーム	FC150、FC200						
	材質主軸	SUS420J2						
接	ケーブル	2PNCT・F						
	接続	ホースカップリング 特殊フランジ(30~37kW)						

標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル1本
- ・ホースカップリング(KRS-1230/1437は除く)1個
- ・電極式浸水検出器(KRS-1230/1437のみ)1式

特別付属品

・制御機器


特殊仕様

モータ変更	・異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材質変更	・羽根車 SCS13/14 ・サクシジョンカバー SCS13/14 ・ストレナスタンド SUS304(溶接構造)
吐出口径変更	・吐出短管付フランジ仕様 ・センターフランジ仕様 ・ねじ込みフランジ仕様
その他	・ケーブル仕様変更 ・塗装仕様変更 ・高温水仕様* ・耐海水仕様


- ※印の高温水仕様については、適用できない型式もあります。
- 上記以外の特殊仕様につきましては、最寄りの営業店までお問い合わせください。

性能曲線


●吐出口径80mm~150mm

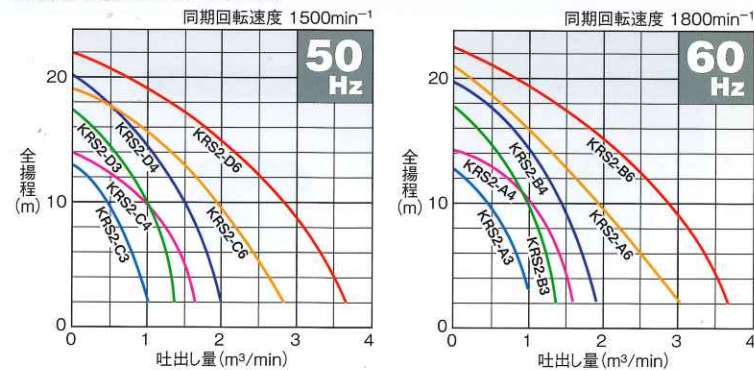

●吐出口径200mm~250mm

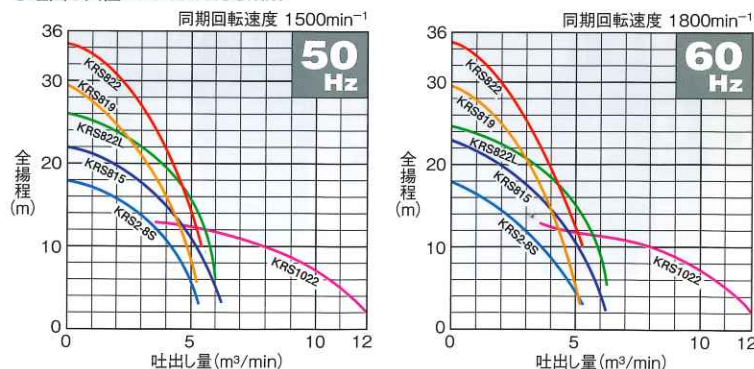

●吐出口径300mm~350mm(大容量)

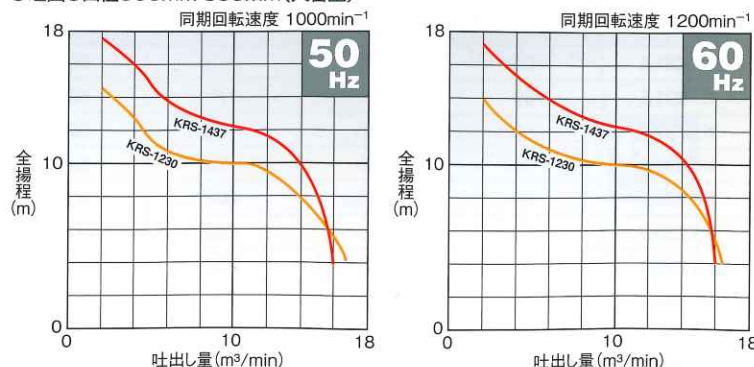

KRS型には、掲載機種他、水中泥水ポンプも製作しております。詳しくはカタログNo.E105をご請求ください。

50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材 質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
80	KRS2-C3/A3	2.2	200	10	0.5	じか入	72	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
80	KRS2-D3/B3	3.7	200	15	0.5	じか入	91/89	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
100	KRS2-C4/A4	3.7	200	10	1.0	じか入	88	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
100	KRS2-D4/B4	5.5	200	15	1.0	じか入	98/95	12	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
150	KRS2-C6/A6	7.5	200	10	2.0	じか入	130	20	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
150	KRS2-D6/B6	11	200	15	2.0	じか入	158/150	20	2PNCT・F	4×8	21.7	8
200	KRS2-8S	11	200	10	4.0	じか入	174	30	2PNCT・F	4×8	21.7	8
200	KRS815	15	200	15	4.0	じか入	240	25	2PNCT・F	4×14	25.6	8
200	KRS819	18.5	200	20/15	3.0/4.0	じか入	360	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
200	KRS822	22	200	30/20	2.0/4.0	じか入	380	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
200	KRS822L	22	200	15	5.0	じか入	380	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
250	KRS1022	22	200	10	8.0	じか入	390	25	2PNCT・F	4×22	31.6	10
大 容 量	300	KRS-1230	30	200	10	スターデルタ	700	50	2PNCT・F	10 6×30 1×22 3×2	41.1	10
	350	KRS-1437	37	200	10	スターデルタ	750	50	2PNCT・F	10 6×30 1×22 3×2	41.1	10


●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

外形寸法図

右記以外の型式

KRS1022

KRS-1230/1437

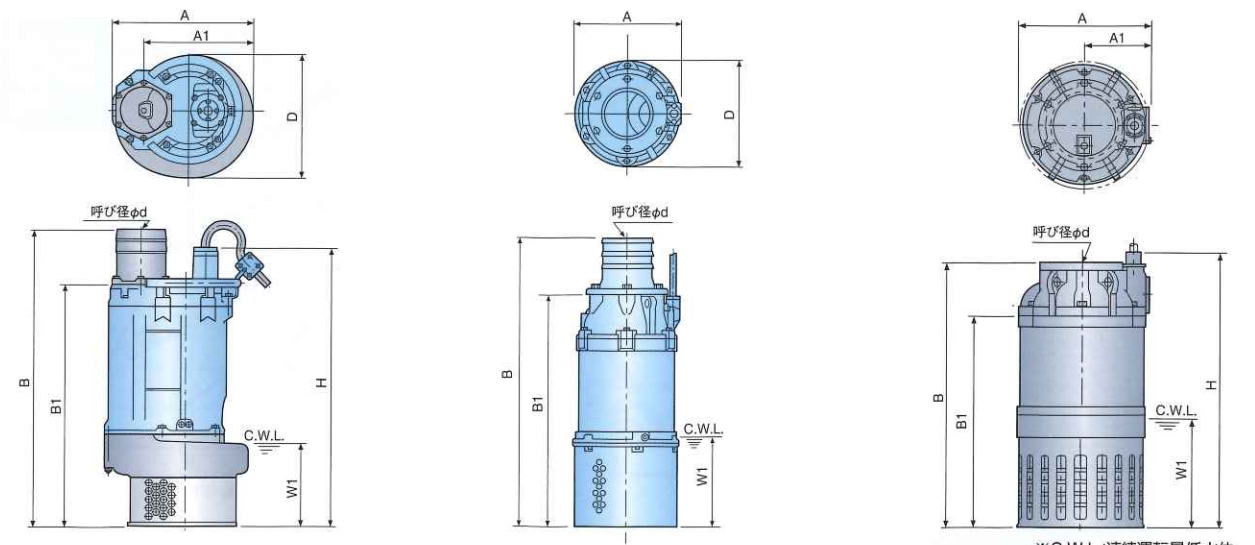

※C.W.L.連続運転最低水位

寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-C3/A3	80	340	253	619	499	311	599	145
KRS2-D3	80	362	272	704	584	346	684	155
KRS2-B3	80	349	259	704	584	320	684	155
KRS2-C4/A4	100	349	259	719	584	320	684	155
KRS2-D4	100	362	272	709	574	346	674	155
KRS2-B4	100	349	259	709	574	320	674	155
KRS2-C6	150	415	305	767	585	373	685	175
KRS2-A6	150	415	305	767	585	373	685	175
KRS2-D6	150	434	324	813	632	407	744	180
KRS2-B6	150	415	305	812	630	373	742	175
KRS2-8S	200	472	356	933	701	409	814	300
KRS815	200	481	347	1069	837	440	949	275
KRS819	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS822	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS822L	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS1022	250	525	—	1419	1136	524	—	450
KRS-1230	300	670	335	1334	1310	—	1403	480
KRS-1437	350	670	335	1344	1310	—	1403	480



LH637

LH8110

要部標準仕様

項目	吐出口径(mm)	50	80	100	150	200
取汲液	液質	湧水・工事排水・土砂水				
	液温	0~40℃				
ポンプ	羽根車	オープン・クローズ				
	構造軸	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)				
	軸受	密封玉軸受				
	羽根車	高クロム鋼鉄(HiCrFC)				
	ケーシング	FC200, FCD450, FCD700				
材質	サクションカバー	高クロム鋼鉄(HiCrFC)				
	軸封(メカニカルシール)	SiC				
	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極				
	絶縁	B種(22kW以下)F種(30kW以上)				
	相電圧	50Hz三相200/400V 60Hz三相200/220, 400/440V				
モータ	保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ(22kW以下) ミニチュアプロテクタ(30kW以上)				
	浸水検出器(内蔵)	電極式(55kW以上)				
	潤滑油	タービン油 VG32				
	フレーム	FC200				
	材質主軸	SUS420J2				
ケーブル	ケーブル	2PNCT・F				
	接続	JIS10Kフランジ、 JIS20Kフランジ (75kW以上の吐出口径150mm)				

標準付属品


- ・キャブタイヤケーブル1本
(但し90kW以上は2本)
- ・吐出し管(JIS10Kフランジ仕様)1式
(但し、675、690、6110以外の各型式)
- ・吐出し管(JIS20Kフランジ仕様)1式
(但し、675、690、6110の各型式)
- ・電極式浸水検出器(55kW以上)1式

特別付属品


- ・制御機器

性能曲線


3.0kW~11kW

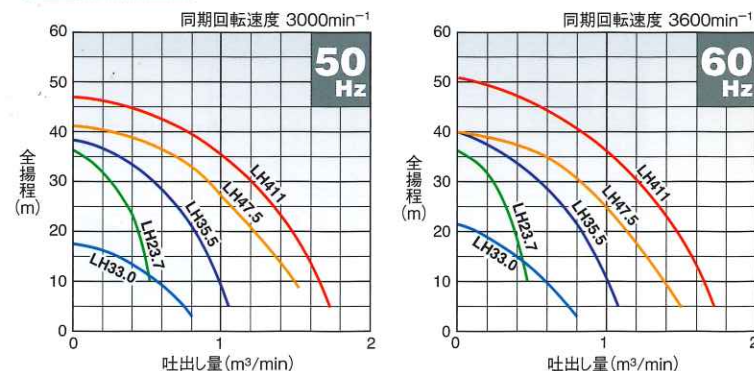

15kW~37kW

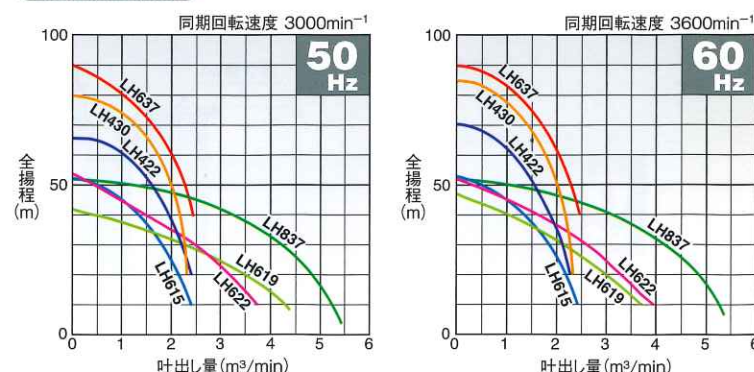

45kW~110kW

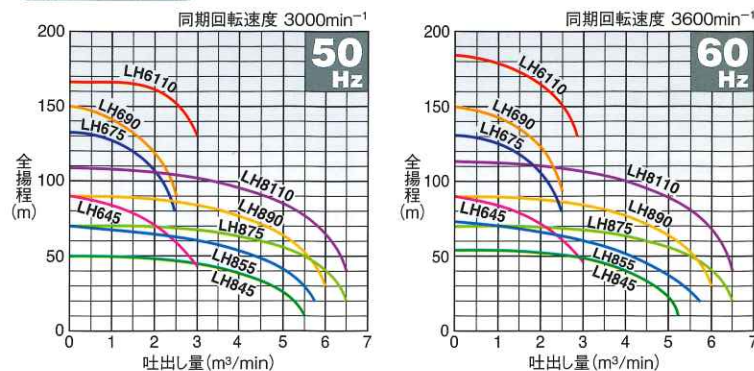

特殊仕様

モータ変更	・37kW以下 異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V ・45kW以上 異電圧50Hz三相200V 60Hz三相200/220V
材質変更	・羽根車 SCS13/14 ・サクションカバー SCS13/14 ・ストレーナスタンド SUS304(溶接構造)

吐出し口変更	・吐出し短管付フランジ仕様 ・ねじ込みフランジ仕様
その他	・ケーブル仕様変更 ・塗装仕様変更 ・耐海水仕様

●記載以外の特殊仕様につきましては、最寄りの営業店までお問い合わせください。

50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材 質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	LH23.7	3.7	200	30	0.2	じか入	87	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	15
80	LH33.0	3	200	11.5	12.5	じか入	45	6	2PNCT・F	4×2	14.4	15
80	LH35.5	5.5	200	35	30	じか入	89	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	15
100	LH47.5	7.5	200	35	30	じか入	130	8.5	2PNCT・F	4×5.5	19.8	15
100	LH411	11	200	35	30	じか入	137	8.5	2PNCT・F	4×8	21.7	15
100	LH422	22	200	60	35	じか入	350	6	2PNCT・F	4×22	31.6	10
100	LH430	30	200	70	50	スターデルタ	355	6	2PNCT・F	9 {6×22 1×14 2×2}	38.8	10
150	LH615	15	200	35	25	じか入	213	8.5	2PNCT・F	4×14	25.6	10
150	LH619	19	200	30	2.0	じか入	350	12	2PNCT・F	4×22	31.6	10
150	LH622	22	200	35	2.0	じか入	360	12	2PNCT・F	4×22	31.6	10
150	LH637	37	200	80	60	スターデルタ	495	6	2PNCT・F	9 {6×30 1×22 3×2}	41.1	10
150	LH645	45	400	80	60	スターデルタ	510	6	2PNCT・F	9 {6×22 1×14 2×2}	38.8	10
150	LH675	75	400	120	1.5	スターデルタ	865	8	2PNCT・F	10 {6×30 1×22 3×2}	41.1	10
150	LH690	90	400	120	2.0	スターデルタ	1100	10	2PNCT・F	7 {3×38 1×22 3×2}	35.8 35.9	20 20
150	LH6110	110	400	160	2.0	スターデルタ	1200	10	2PNCT・F	7 {3×38 1×22 3×2}	35.8 35.9	20 20
200	LH837	37	200	35	3.6	スターデルタ	495	20	2PNCT・F	9 {6×30 1×22 3×2}	41.1	10
200	LH845	45	400	35	4.5	スターデルタ	510	20	2PNCT・F	9 {6×22 1×14 2×2}	38.8	10
200	LH855	55	400	50	4.0	スターデルタ	820	20	2PNCT・F	10 {6×30 1×22 3×2}	41.1	10
200	LH875	75	400	60	4.5	スターデルタ	865	20	2PNCT・F	10 {6×30 1×22 3×2}	41.1	10
200	LH890	90	400	70	4.5	スターデルタ	1150	20	2PNCT・F	7 {3×38 1×22 3×2}	35.8 35.9	20 20
200	LH8110	110	400	90	4.5	スターデルタ	1250	20	2PNCT・F	7 {3×38 1×22 3×2}	35.8 35.9	20 20

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

LH-W型

ディープウェル専用の 高揚程仕様。



LH23.0W

LH311W

要部標準仕様

項目	吐出口径(mm)	50	80	100
取汲液	液 質	湧水・工事排水・土砂水		
	液 温	0~40℃		
ポンプ	羽 根 車	オープン・クローズ		
	軸 封	ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)		
	軸 受	密封玉軸受		
	羽 根 車	高クロム鋼鉄(HiCrFC)		
	ケーシング	FC200		
モータ	サクションカバー	高クロム鋼鉄(HiCrFC)		
	軸封(メカニカルシール)	SiC		
	種 類 ・ 極 数	乾式水中形誘導電動機・2極		
	絶 縁	B種・F種		
	相 ・ 電 圧	50Hz三相200V・60Hz三相200/220V		
接	保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ(22kW以下) ミニチュアプロテクタ(30kW)		
	潤 滑 油	タービン油 VG32		
	フ レ ー ム	FC200		
	材 質 主 軸	SUS420J2		
	ケ ー ブ ル	2PNCT-F		
接	続	JIS10Kフランジ(11kW以下) JIS20Kフランジ(22~30kW)		

標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル 1本
- ・吐出し管(JIS10Kフランジ仕様11kW以下) 1式
- ・吐出し管(JIS20Kフランジ仕様22kW以上) 1式


特別付属品

- ・制御機器



特殊仕様

モータ変更	・異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材質変更	・羽根車SCS13/14 ・ストレナスタンドSUS304(溶接構造)
その他	・ケーブル仕様変更 ・塗装仕様変更

●上記以外の特殊仕様につきましては、最寄りの営業店までお問い合わせください。

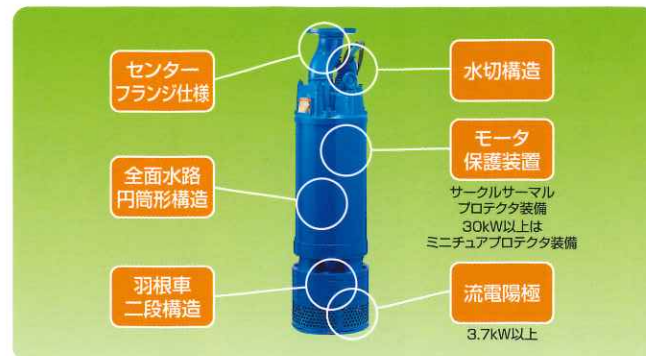

性能曲線

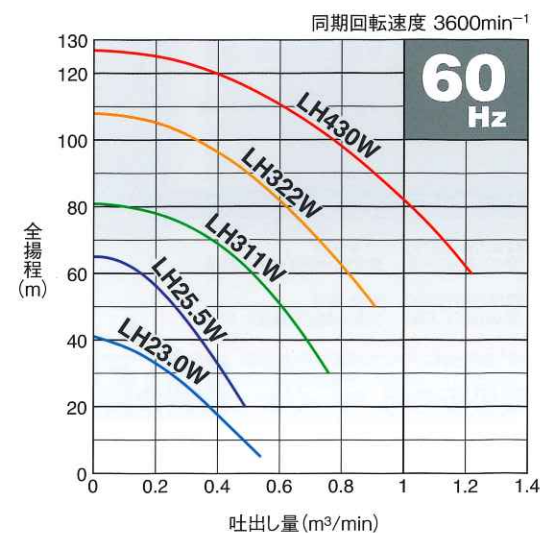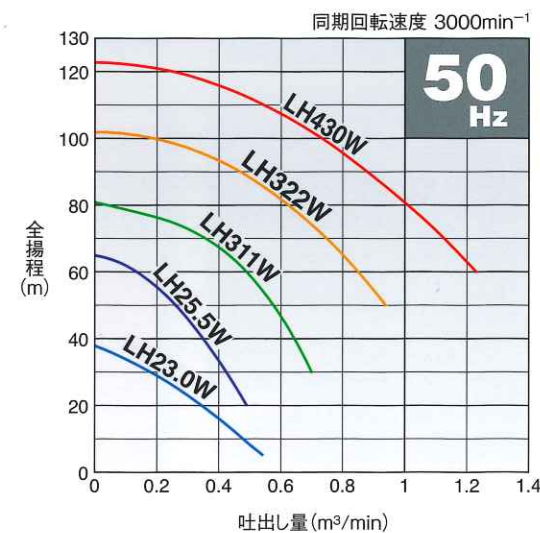


50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	ポンプ 最大径 mm	質量 (重量) kg	異物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
										材 質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	LH23.0W	3	200	29/33	0.2	じか入	185	49	6.0	2PNCT-F	4×2	14.4	15
50	LH25.5W	5.5	200	46	0.3	じか入	254	80	6.0	2PNCT-F	4×3.5	16.8	15
80	LH311W	11	200	59/61	0.5	じか入	270	130	8.5	2PNCT-F	4×8	21.7	15
80	LH322W	22	200	82	0.6	じか入	330	304	8.5	2PNCT-F	4×22	31.6	15
100	LH430W	30	200	102/105	0.7	スターデルタ	365	324	8.5	2PNCT-F	9 { 6×22 1×14 2×2 }	38.8	15

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

外形寸法図

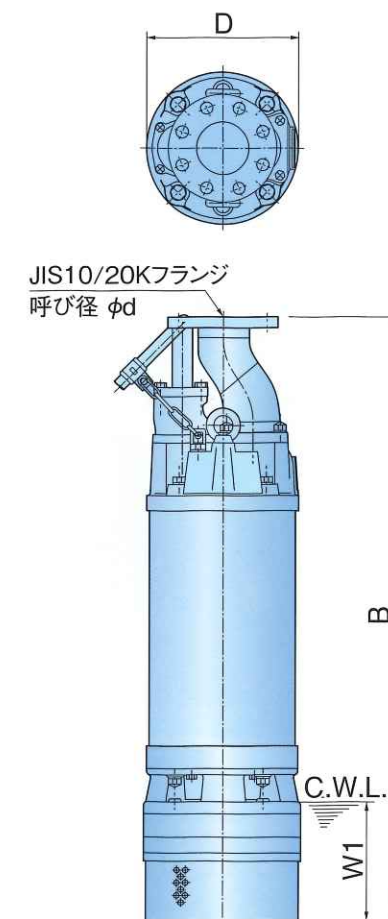

※C.W.L.:連続運転最低水位


■寸法表 単位:mm

型 式	φd	B	D	W1
LH23.0W	50	770	185	200
LH25.5W	50	750	254	170
LH311W	80	1024	270	200
LH322W	80	1235	330	300
LH430W	100	1375	365	300

ディープウェル工法に力強くお応えします。

最新のディープウェル工法ではより深く、より細い井戸径を求められます。ポンプ最大径を極限までスリム化し、パワフルで安定した運転を目指したのがツルミのディープウェル対応タイプです。

ディープウェル工法の昨今はコスト削減を目指し、さらに深く、さらに省スペースでも使用できる高い耐圧構造や、設置などが容易な水中ポンプが求められています。

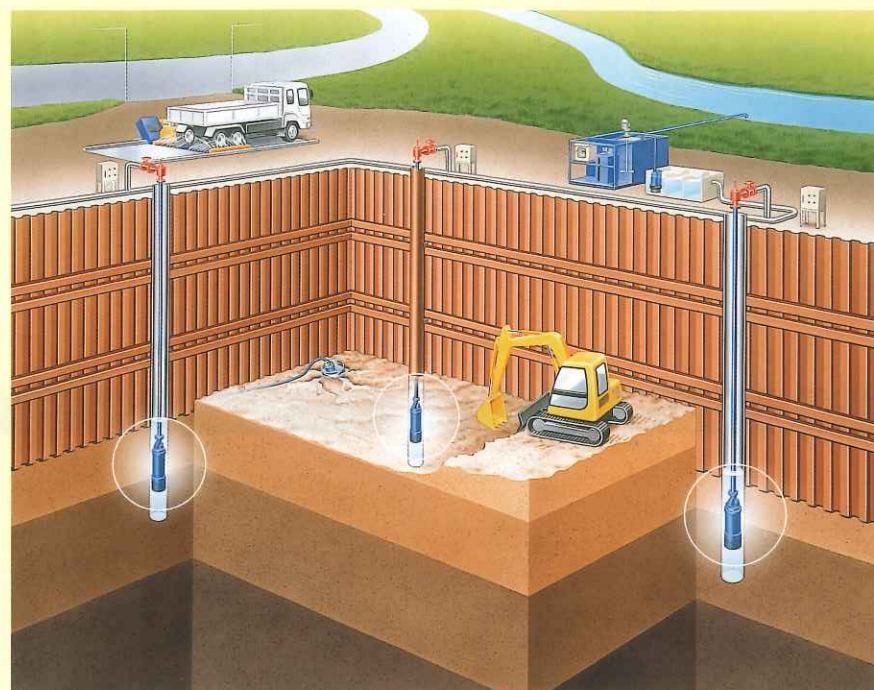

センターフランジ仕様

フランジ部を本体中心と同軸上に配置することにより、重心ぶれを起こしにくく、バランスの良い据付けが行えます。

対応機種

LH
LH-W



羽根車二段構造

省スペースに対応し、さらにパワフルで安定した排水を目指し、羽根車を二段構造にしました。水を効率良く高所へ揚送します。

羽根車二段構造

対応機種

LH-W



流電陽極

アルミもしくは亜鉛板を電食防止板（犠牲陽極板）として採用しております。ポンプ本体を電気腐食から保護します。

対応機種

LH
LH-W




※LH33.0・LH23.0Wを除く。




外形寸法図


3.0～5.5kW

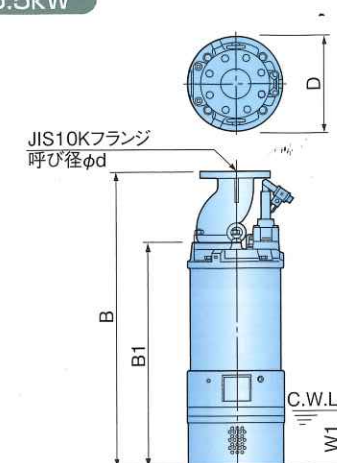


19～75kW

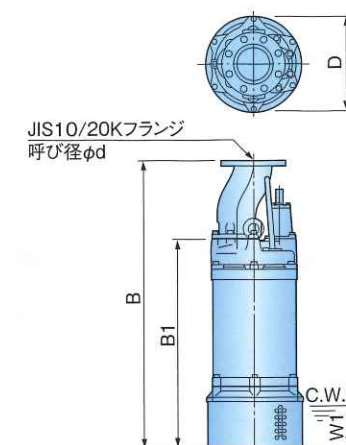

7.5～15kW

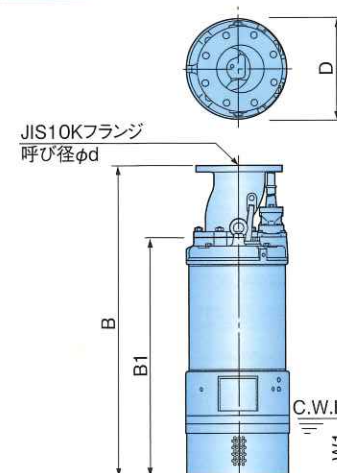

90～110kW

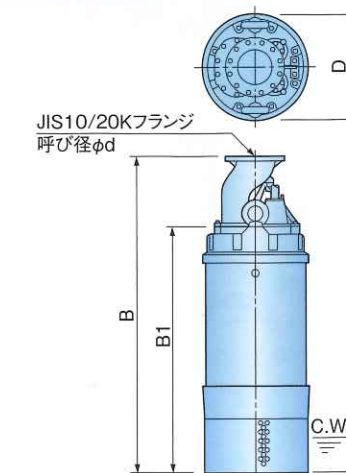

※C.W.L.:連続運転最低水位

■寸法表 単位:mm

型 式	φd	B	B1	D	W1
LH23.7	50	791	600	254	150
LH33.0	80	745	524	185	150
LH35.5	80	791	600	254	150
LH47.5	100	901	710	300	160
LH411	100	901	710	300	160
LH422	100	1352	1051	420	250
LH430	100	1352	1051	420	250
LH615	150	1014	777	330	185
LH619	150	1423	1072	420	270
LH622	150	1423	1072	420	270
LH637	150	1448	1027	530	180
LH645	150	1448	1027	530	180
LH675*	150	1676	1300	550	200
LH690*	150	1787	1385	592	200
LH6110*	150	1787	1385	592	200
LH837	200	1488	1027	530	180
LH845	200	1488	1027	530	180
LH855	200	1716	1300	550	200
LH875	200	1716	1300	550	200
LH890	200	1787	1385	592	200
LH8110	200	1787	1385	592	200

※印の型式につきましては、JIS20Kフランジ仕様となります。